


LC 1100


11 LC 132

5 t

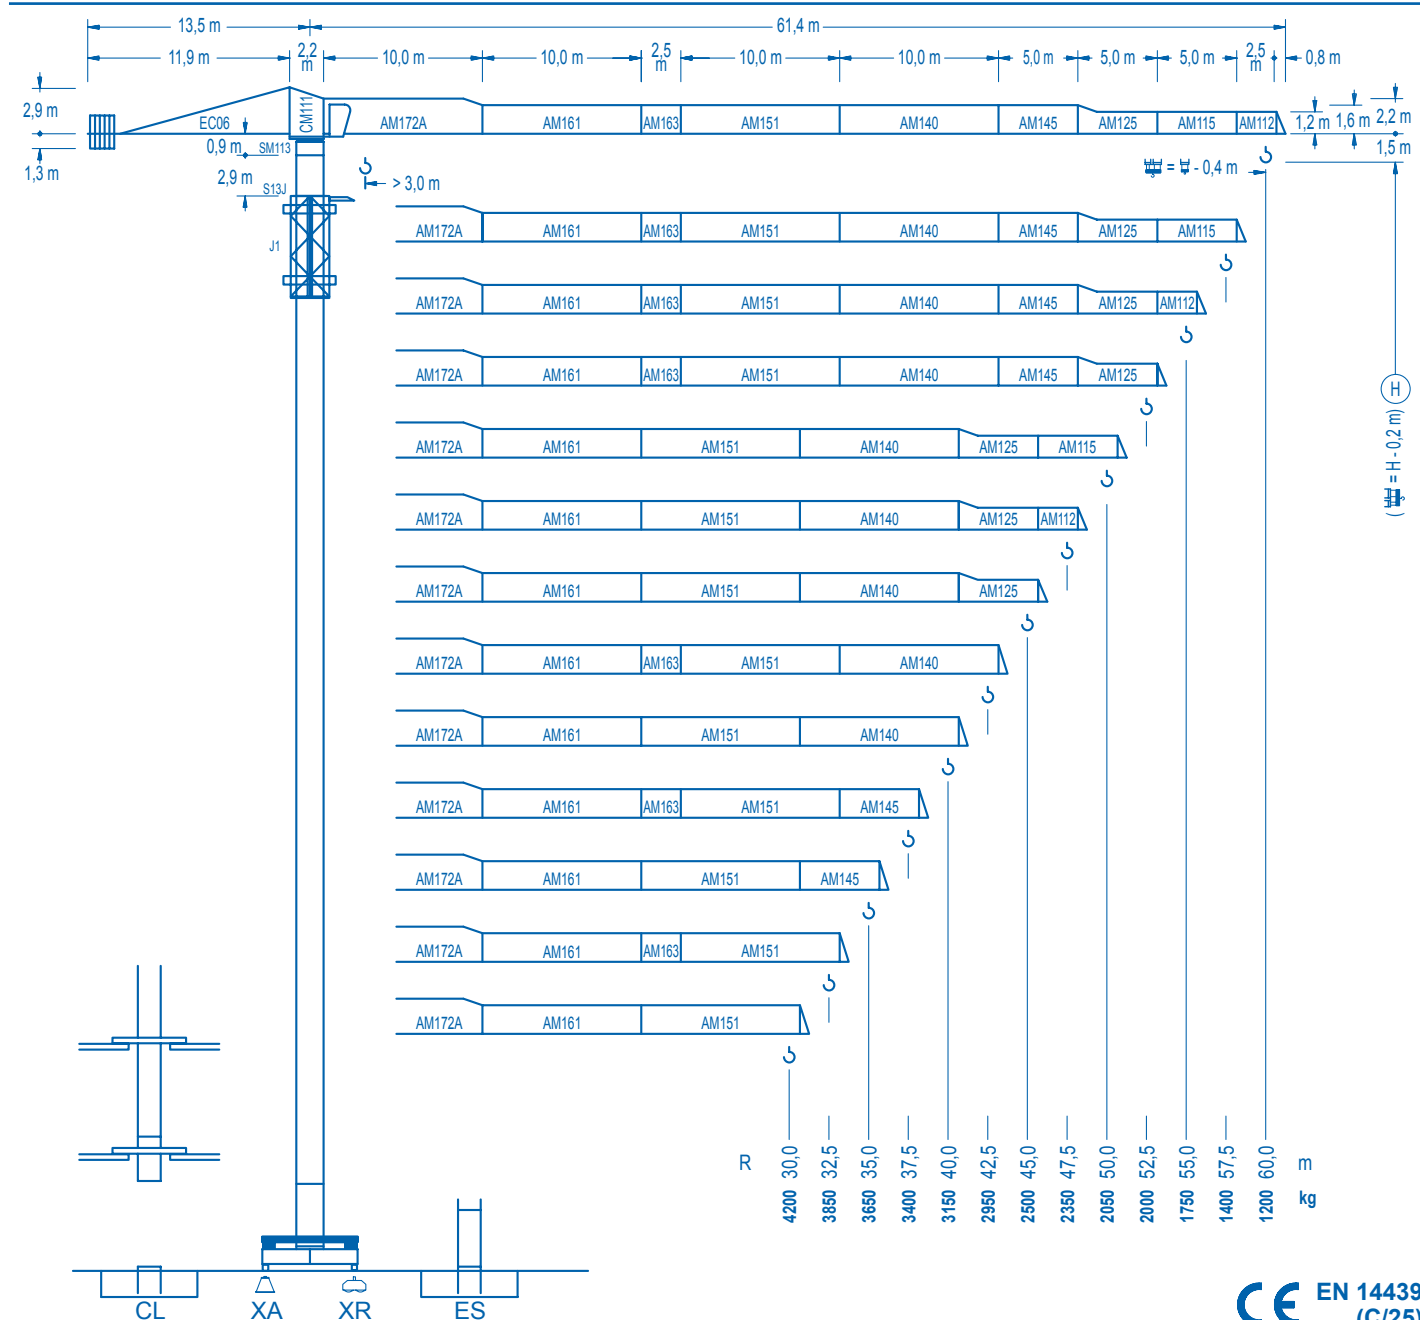


CE EN 14439 (C/25)

R (m)	CL						XA														XR						ES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	17,0	20	22	26	28	29,3	33,2	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

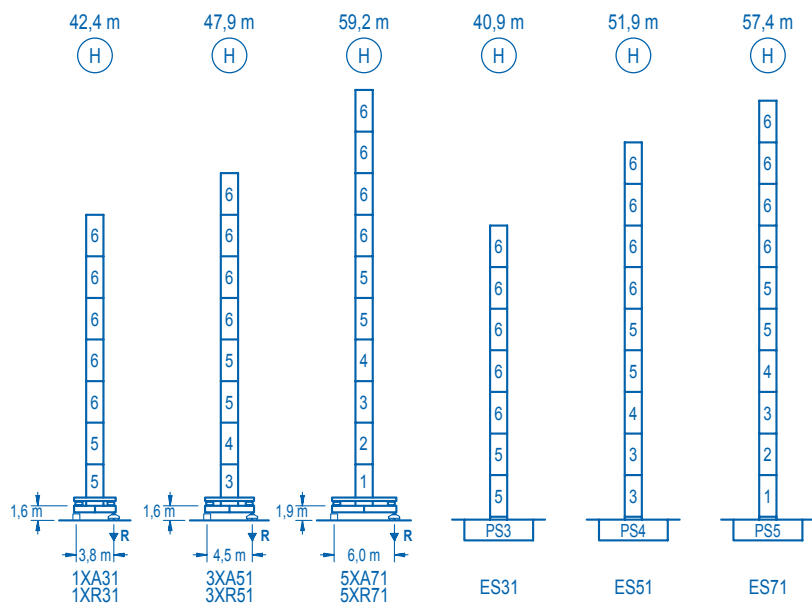


nº	Ref.	h	h
1	S15	1,6	5,5
2	TS15	1,6	5,5
3	S14	1,6	5,5
4	TS14	1,6	5,5
5	S13	1,6	5,5
6	S12	1,6	5,5
9	CLS15	1,6	3,1

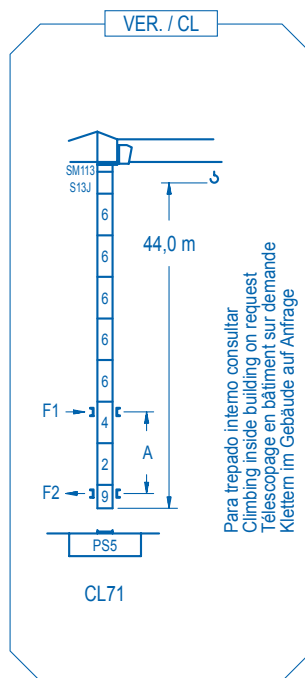

Para trepado interno consultar
Climbing inside building on request
Télescopage en bâtiment sur demande
Klettem im Gebäude auf Anfrage

R. máx.	En servicio In operation En service In Betrieb	1XR31..... 68,9 t 3XR51..... 66,1 t 5XR71..... 59,7 t	R. máx.	Fuera de servicio Out of service Hors service Ausser Betrieb	1XR31..... 83,8 t 3XR51..... 92,3 t 5XR71..... 90,1 t
----------------	---	---	----------------	---	---

Para otras zonas de viento o alturas superiores consultar
For other wind zones or additional hook heights on request
Pour d'autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande
Für andere Windzonen oder weiteren Hakenhöhen auf Anfrage



	1XA31	3XA51	5XA71
A max	29,1	34,6	45,9
* B max	-	22,0	-
* C max	35,3	35,3	35,3
H max	64,4	86,4	103,2

	ES31	ES51	ES71
A max	27,6	38,6	44,1
* B max	-	22,0	-
* C max	35,3	35,3	35,3
H max	62,9	84,9	101,4

* Con S13; With S13; Avec S13; Mit S13

CS2-1.9 1,9 kW	CFU-2.2 2,2 kW *	GR-5.5 2 x 55 Nm	TS2-5.5 2 x 55 Nm	TRA-7.5 2 x 75 Nm	TRA-7.5VC 2 x 75 Nm *
16 m/min 48 m/min	0 ⇄ 80 m/min	0 ⇄ 0,7 rpm	0 ⇄ 20 m/min	0 ⇄ 20 m/min	0 ⇄ 20 m/min
			1XR31 3XR51	5XR71	5XR71

330 m

ES3-18-12

18 kW

		I	II	III
	m/min	8	32	64
	kg	2500	2500	1300

		I	II	III
	m/min	4	16	32
	kg	5000	5000	2600

EFU2-18-12 18 kW *

Tensión de alimentación Operating voltage Tension de service Betriebsspannung	400 V 3 ph 50 Hz
--	------------------------

Opcional Optional En option Kaufoption	*
---	---



Construcciones Metálicas COMANSA S. A.

Tel.: (34) 948 335 020
Fax: (34) 948 330 810
e-mail: info@comansa.com
www.comansa.com

Polígono Urbizkain
E-31620 HUARTE-PAMPLONA.- SPAIN

DS.0950.04 01/11 11 LC 132 5 t