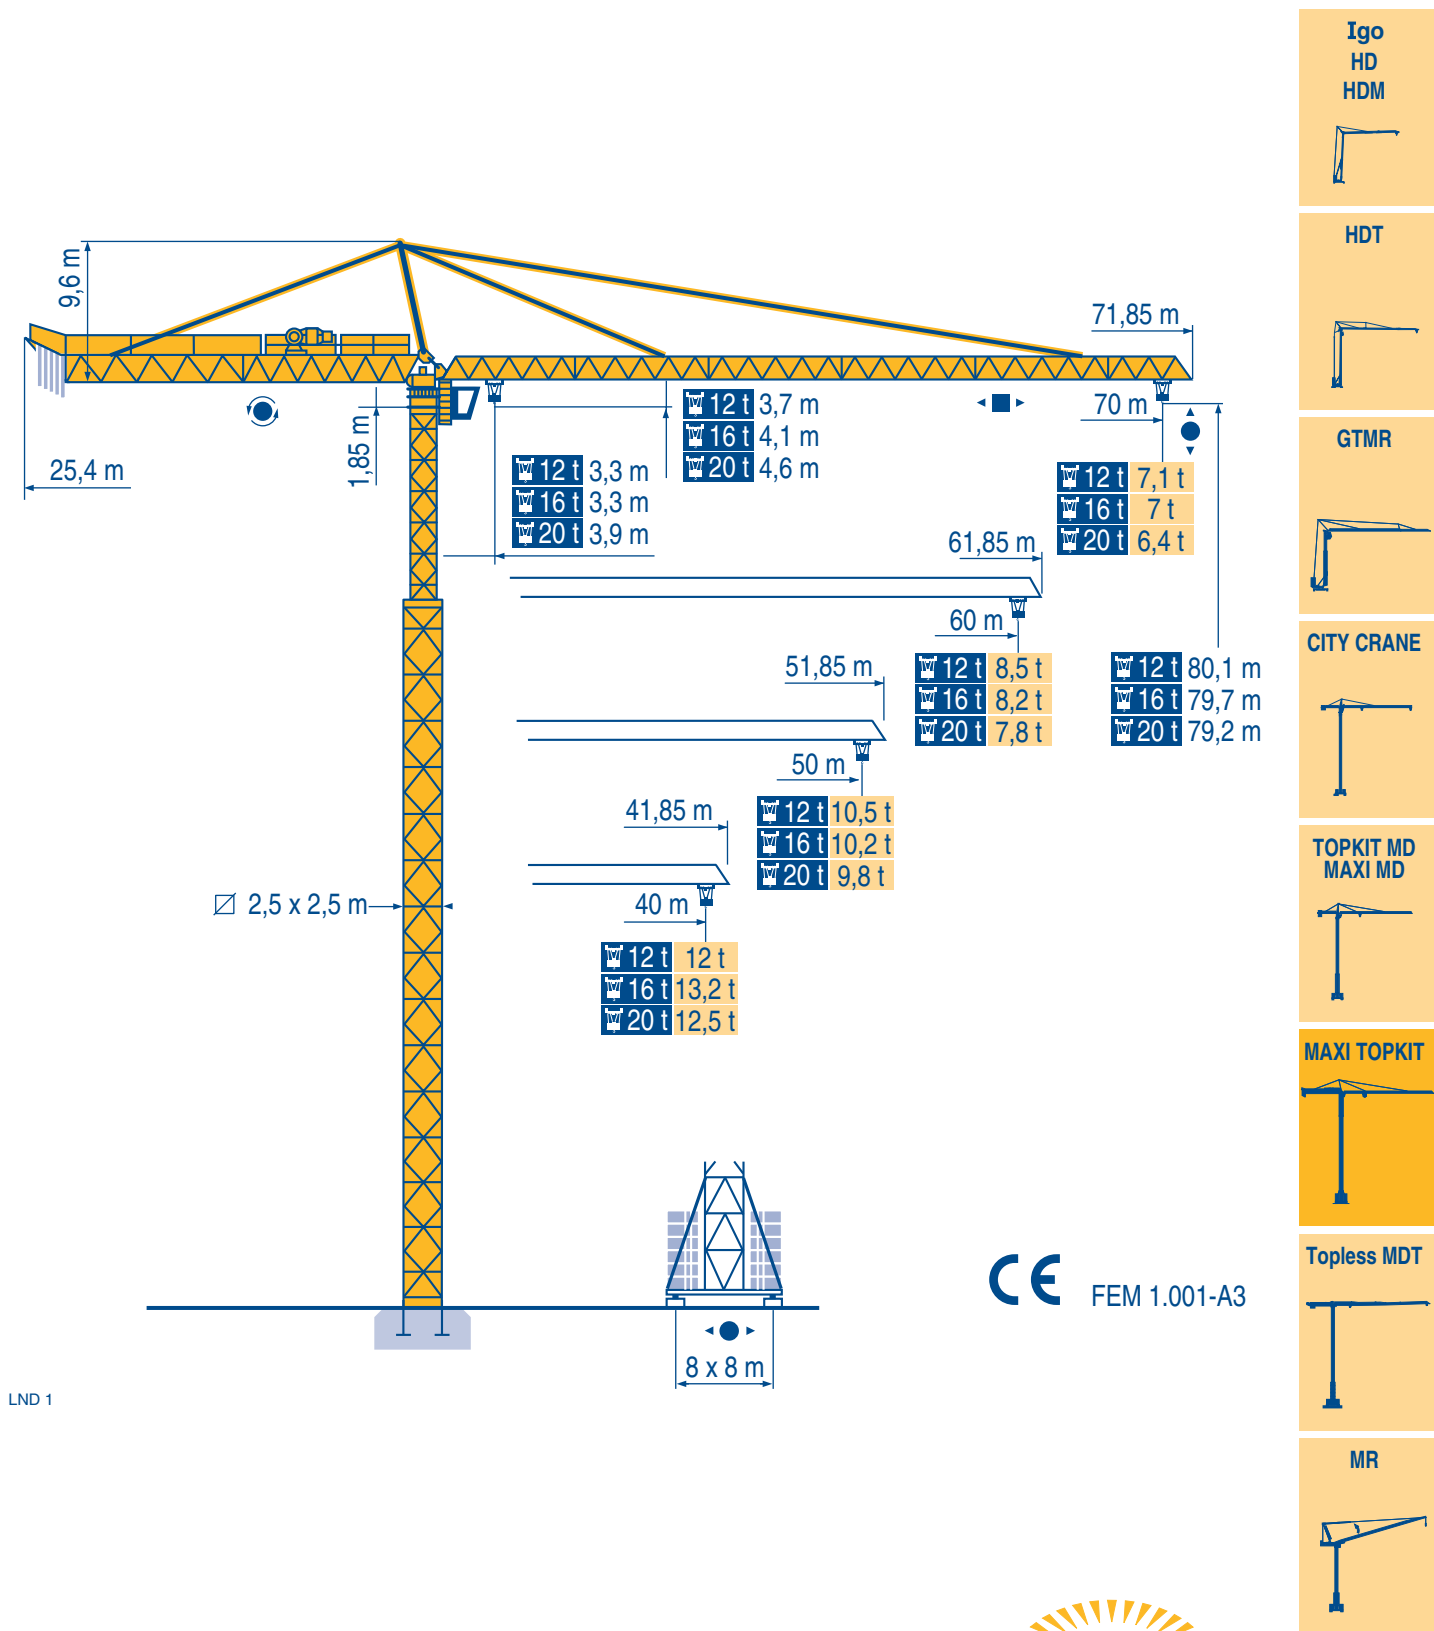


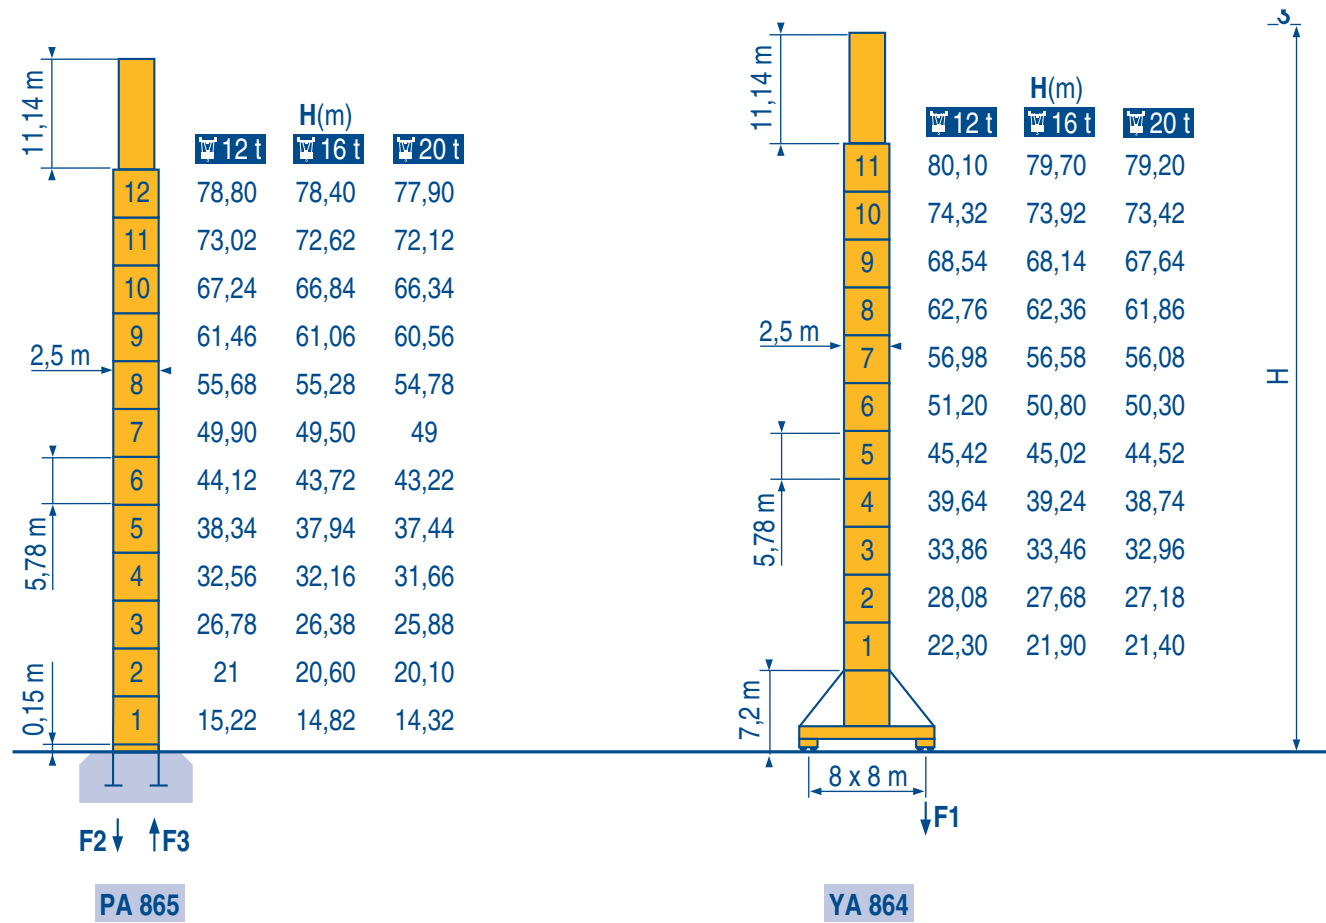
MD 500



LND 1



2,5 m x 2,5 m






F2	12 t	● 201 t	■ 193 t
	16 t	● 199 t	■ 191 t
	20 t	● 200 t	■ 189 t
F3	12 t	● 124 t	■ 132 t
	16 t	● 129 t	■ 130 t
	20 t	● 128 t	■ 127 t
	12 t	112 t	
	16 t	113 t	
	20 t	115 t	

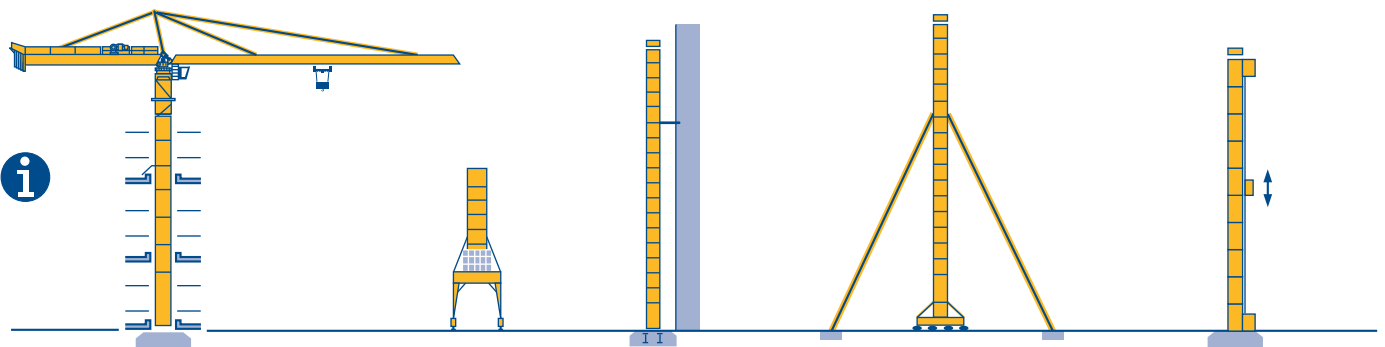
F1	12 t	● 123 t	■ 109 t
	16 t	● 119 t	■ 108 t
	20 t	● 121 t	■ 108 t
	12 t	129 t	
	16 t	130 t	
	20 t	132 t	

LND 1

● ■	Réactions en service Réactions hors service A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.	F	Reactions in service Reactions out of service Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.	GB	Reazioni in servizio Reazioni fuori servizio A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.	I
● ■	Reaktionskräfte in Betrieb Reaktionskräfte außer Betrieb Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.	D	Reacciones en servicio Reacciones fuera de servicio Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.	E	工作状态下的反应 非工作状态下的反应 空载无压重也无运输车 有吊臂和最大高度	C

 40/50/60/70 m
$$\text{Traktor} - \text{Traktor} = 0,3 \text{ t}$$

$$\text{W}_1 - \text{W}_2 = 0,35 \text{ t}$$

LND 1



LND 1

														ch - PS hp	kW			
	12 t	55 RCS 30	m/min	0 → 34		0 → 68		—		0 → 17		0 → 34		—		55	40,5	365 m > 365
			t	6		3		—		12		6		—				
		70 RCS 30 C	m/min	0 → 40		0 → 80		—		0 → 20		0 → 40		—		70	51	565 m > 565
			t	6		3		—		12		6		—				
		150 LCC 30	m/min	86 → 103 → 129 → 172 → 206								43 → 52 → 65 → 86 → 103				150	110	652 m > 652
			t	6	4,5	3	1,5	0,75	12	9	6	3	1,5					
	16 t	55 RCS 40	m/min	0 → 25		0 → 50		—		0 → 12,5		0 → 25		—		55	40,5	468m > 468
			t	8		4		—		16		8		—				
		150 LCC 40	m/min	68 → 82 → 102 → 136 → 162								34 → 41 → 51 → 68 → 81				150	110	596 m > 596
			t	8	6	4	2	1	16	12	8	4	2					
20 t	150 LCC 50	m/min	52 → 62 → 78 → 104 → 125								26 → 31 → 39 → 52 → 63				150	110	520 m > 520	
		t	10	7,5	5	2,5	1,25	20	15	10	5	2,5						
	15 DRC 8		m/min	0 - 4 → 43 - 86										14	10,3			
	RTV		tr/min U/min rpm	0 → 0,7										25	18,4			
 R ≥ 32 m	RT 664 A2B - 2V		m/min	16 - 32										6 x 7	6 x 5,2			
CEI 38 IEC 38			kVA															
400 V (+6% -10%) 50 Hz			55 RCS : 90 kVA 70 RCS : 110 kVA 150 LCC : 190 kVA							84/534 - 87/405								

LND 2

      	Levage	F	Hoisting	GB	Sollevamento	I
	Distribution		Trolleying		Distribuzione	
	Orientation		Slewing		Rotazione	
	Translation		Travelling		Traslazione	
	Survitesse uniquement en descente		Lowering super speed		Survelocita' solo in discesa	
 	Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique		In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level		Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico	
	Nous consulter		Consult us		Consultateci	
	Heben	D	Elevación	E	起升	C
	Katzfahren		Distribución		变幅	
	Schwenken		Orientación		回转	
    	Kranfahren		Traslación		行走	
	Schnellgang nur für senken		Sobrevelocidad solo en bajada		具有下降超速性能	
	Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel		Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico		符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声响度规定	
	Auf Anfrage		Consultarnos		请向我方咨询	